

■ルーター機能付き NTT 機器 初期設定

ここでは、ルーター機能付き NTT 機器で、はじめて接続する場合の設定方法を説明します。


- 1 NTT 機器の LAN 端子とパソコンの LAN 端子を LAN ケーブルで接続します。



- 2 ブラウザ(Microsoft Edge、Google Chrome など)を開き、アドレスバーに、192.168.1.1 と入力し Enter キーを押します。
(192.168.100.1 で接続するルーターもあります。)




- 3 [機器設定用パスワードの初期設定]画面が表示されます。
任意の文字を入力します。(必ずメモを取り大切に保管してください。)
[設定]をクリックします。

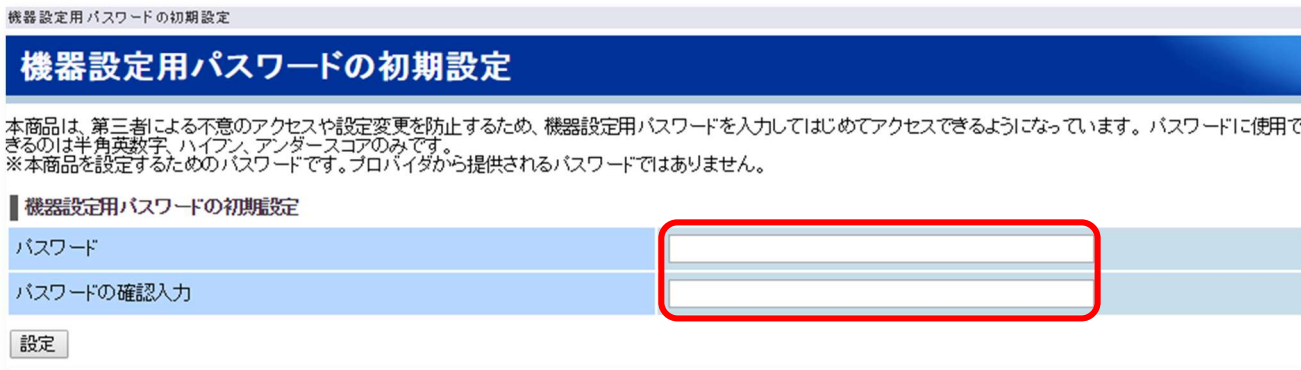

- 4 [Windows セキュリティ]画面が表示されます。
 上段に「user」、下段に3で決めたパスワードを入力し、[OK]をクリックします。
 ※パスワードを忘れた場合は端末本体にある初期化スイッチを押して端末を初期化してパスワードの再設定を行ってください。



- 5 [設定ウィザード]が表示されます。

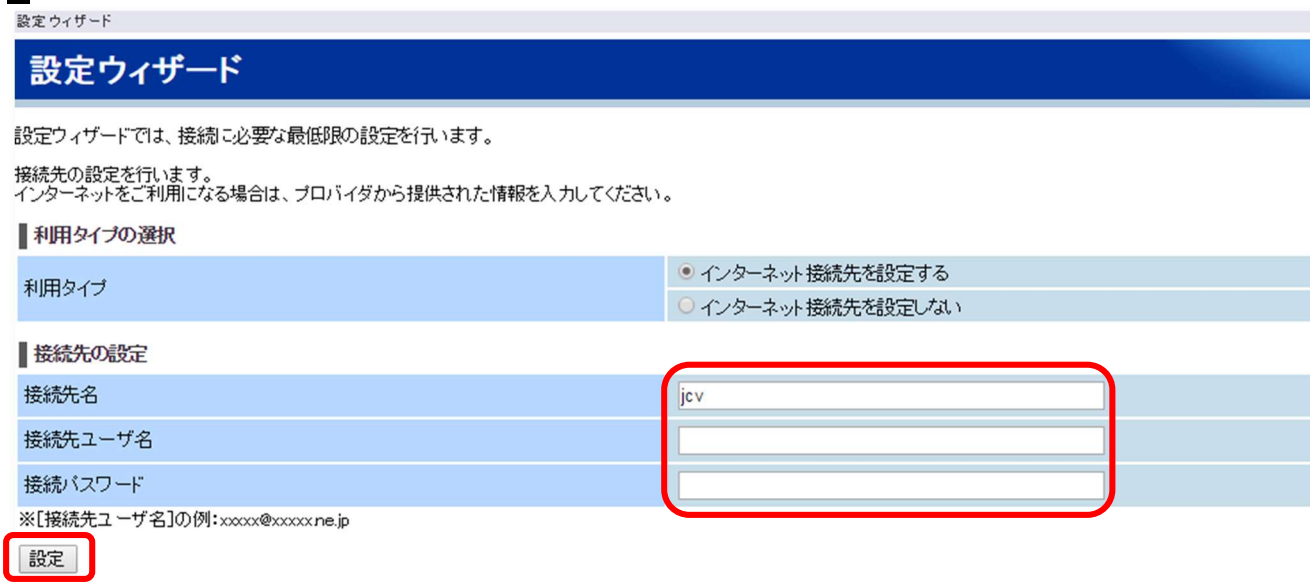

- | | |
|-----------|-------------------------|
| [利用タイプ] | 「インターネット接続先を設定する」を選択します |
| [接続先名] | わかりやすい名前を入力します(例:JCV) |
| [接続先ユーザ名] | 認証 ID を入力します |
| [接続パスワード] | 認証パスワードを入力します |

上記項目を入力後、[設定]をクリックします。

※機器の種類によっては、この後で再起動がかかる場合があります。
 [再起動完了]画面が表示されますので、[再表示]をクリックします。

- 6 [接続先設定]画面が表示されます。
設定完了のメッセージが表示されますので、[OK]をクリックします。



これで設定は完了です。

- 7 [PPP]ランプが緑点灯または橙点灯していることを確認します。

